












SMARTair™ cilinders

Draadloos met batterijvoeding

Technische gegevens – SMARTair™ cilinders


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | Gebruik | Ideaal voor deuren van kantoren en vergaderruimten |
| | Type deurprofiel | Euro, Scandinavisch, geschikt voor houten, smalle of glazen deuren |
|  | Toepassingsgebieden | Alle toepassingen |
|  | Gebruiksintensiteit | Gemiddeld |
|  | Buitentoepassing | Ja (IP55), tot 85% luchtvochtigheid zonder condensatie, temperatuur (0°C en +70°C) |
|  | Compatibiliteit en installatie | Zeer geschikt voor montage achteraf, geen bekabeling nodig |
|  | Voeding | Batterij (tot 40.000 cycli, max. 2 jaar stand-by) |
|  | Beheer | Stand-Alone, Update on Card |
|  | Meervoudige verificatie | Nee |
|  | Statusinformatie | Nee |
|  | Certificering | CE |

SMARTair™ cilinders – versies en profielen

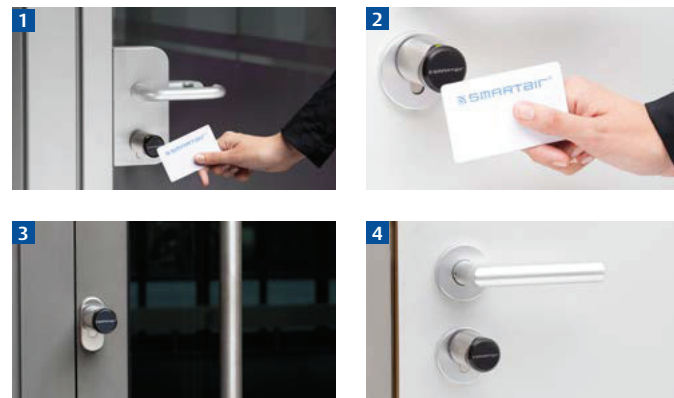

1. Geschikt voor glasdeuren
2. RFID-lezer met LED (groen/rood signaal) met 2-4cm lees/schrijfafstand
3. Geschikt voor buitendeuren en deuren met smal profiel
4. Paniekfunctie: Met de knop aan de binnenkant kan de deur altijd ontgrendeld worden (alleen Europees profiel)

Technische tekeningen en afmetingen

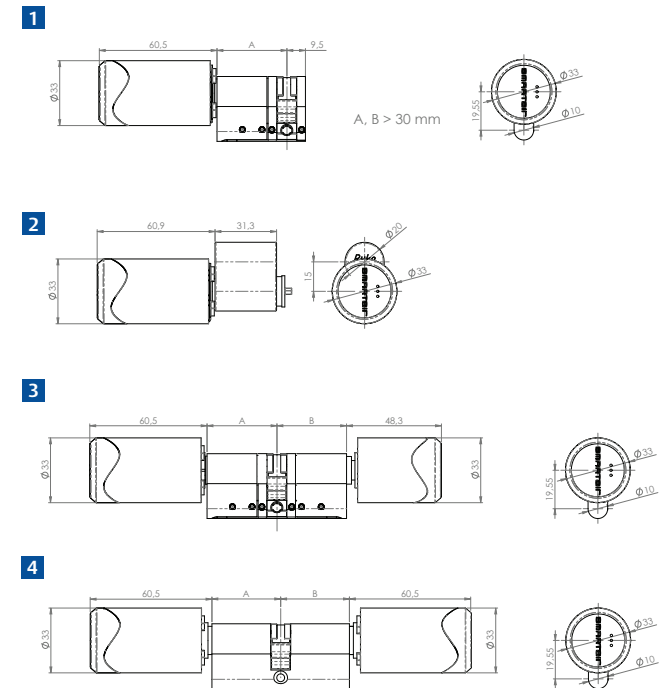

1. Enkele knopcilinder Europees profiel
2. Enkele knopcilinder Scandinavisch profiel
3. Dubbele knopcilinder Europees profiel, eenzijdige controle
4. Dubbele elektronisch gestuurde knopcilinder Europees profiel, dubbelzijdige controle